

## Composition chimique type



Sable Alluvionaire siliceux

## Caractéristiques physiques types

densité réelle (Pycnomètre) ..... 2.61  
 densité apparente sable sec("Prolabo") 1.4  
 Forme des grains Anguleux  
 Couleur Beige

## GRANULOMETRIE MOYENNE STATISTIQUE

(% en masse - Valeurs indicatives)

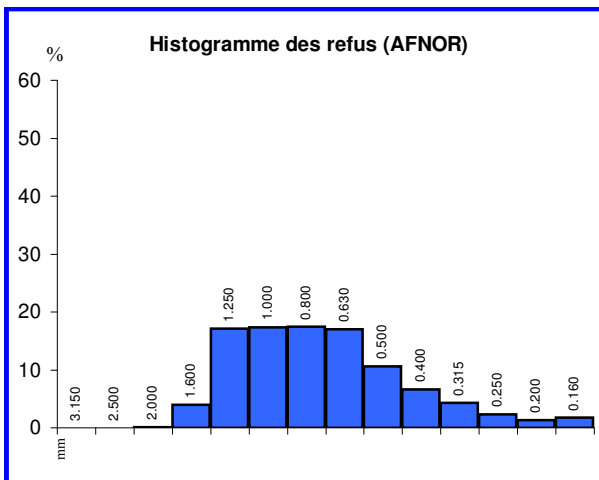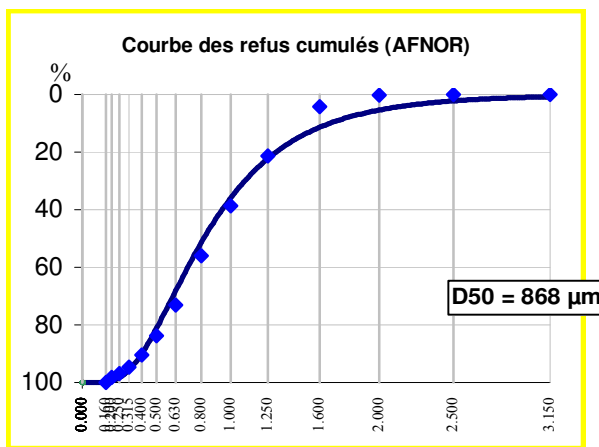

## TAMISAGE AFNOR

| ouverture des mailles mm | refus cumulés % | Classe mm      | refus par tamis % |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| > 3.150 mm               | 0.0             | > 3.150 mm     | 0.0               |
| > 2.500 mm               | 0.0             | 3.150-2.500 mm | 0.0               |
| > 2.000 mm               | 0.1             | 2.500-2.000 mm | 0.1               |
| > 1.600 mm               | 4.1             | 2.000-1.600 mm | 4.0               |
| > 1.250 mm               | 21.3            | 1.600-1.250 mm | 17.1              |
| > 1.000 mm               | 38.6            | 1.250-1.000 mm | 17.4              |
| > 0.800 mm               | 56.1            | 1.000-0.800 mm | 17.5              |
| > 0.630 mm               | 73.1            | 0.800-0.630 mm | 17.0              |
| > 0.500 mm               | 83.7            | 0.630-0.500 mm | 10.6              |
| > 0.400 mm               | 90.4            | 0.500-0.400 mm | 6.7               |
| > 0.315 mm               | 94.7            | 0.400-0.315 mm | 4.3               |
| > 0.250 mm               | 97.0            | 0.315-0.250 mm | 2.3               |
| > 0.200 mm               | 98.3            | 0.250-0.200 mm | 1.3               |
| Passant                  | 100.0           | < 0.200 mm     | 1.7               |



CENTRE DE PRODUCTION DE DURANCE  
 Lieu-dit Clavé  
 47 420 DURANCE  
 Tel : +33 (0)5 53 65 53 77 Fax : +33 (0)5 53 65 85 18

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE  
 141 Avenue de CLICHY 75848 PARIS Cedex 17  
 Tel : +33 (0)1 53 76 82 00 Fax : +33 (0)1 42 25 32 23  
 site web : www.Sibelco.fr

